



Hovedutvalg for Plan, teknikk og miljø

onsdag 04.03.2026

Tiltaksplan vann og avløp 2026

René Kristensen – prosjektkoordinator DA

Investeringsbudsjett for vann og avløp 2026
vedtatt i KS-147/25.

- Vann: 55 mill. kr
- Avløp: 84 mill. kr

**Hovedplan for vann- og avløp i Færder
kommune**, vedtatt i kommunestyret i 2022
ligger til grunn for prioriteringene i
Tiltaksplanen.

(Målsetning om årlig utskiftning 1,2% vann –
3500m, og 1% avløp – 4500m)

Hovedfokus for innsats


- Avløp: Forurensningsreduksjon gjennom separering, tilknytning, oppgradering av pumpestasjoner og overløp.
- Vann: Forsyningssikkerhet og rehabilitering.

Finansiering av vedtatte prosjekter:

	Visma nummer	Endringer i budsjett i denne saken	
		Vann	Avløp
Brattås VL	710146	kr 6 000	kr -
Årøysund VL + Flomvei	710158	kr 200	kr -
OS Skjæret separering	710161	kr -	kr 400
Strømpekjøring VL600	710170	kr 10 000	kr -
Brevik/Movik separering	710173	kr -	kr 500
Ramdal VA	710116	kr 5 000	kr 12 500
Gipøveien	710091	kr -	kr 1 000
Tørrkopp pumpestasjon - ombygging	710152	kr -	kr 4 500
Banebakken - Skoleveien	710137	kr 8 000	kr 16 000
Totalt		kr 29 200	kr 34 900

710161 – Skjæret separering

Separering av et område langs Smidsrødveien for å redusere utslipp til Øhrebukta fra gammelt felles system. Midler til prosjektering.

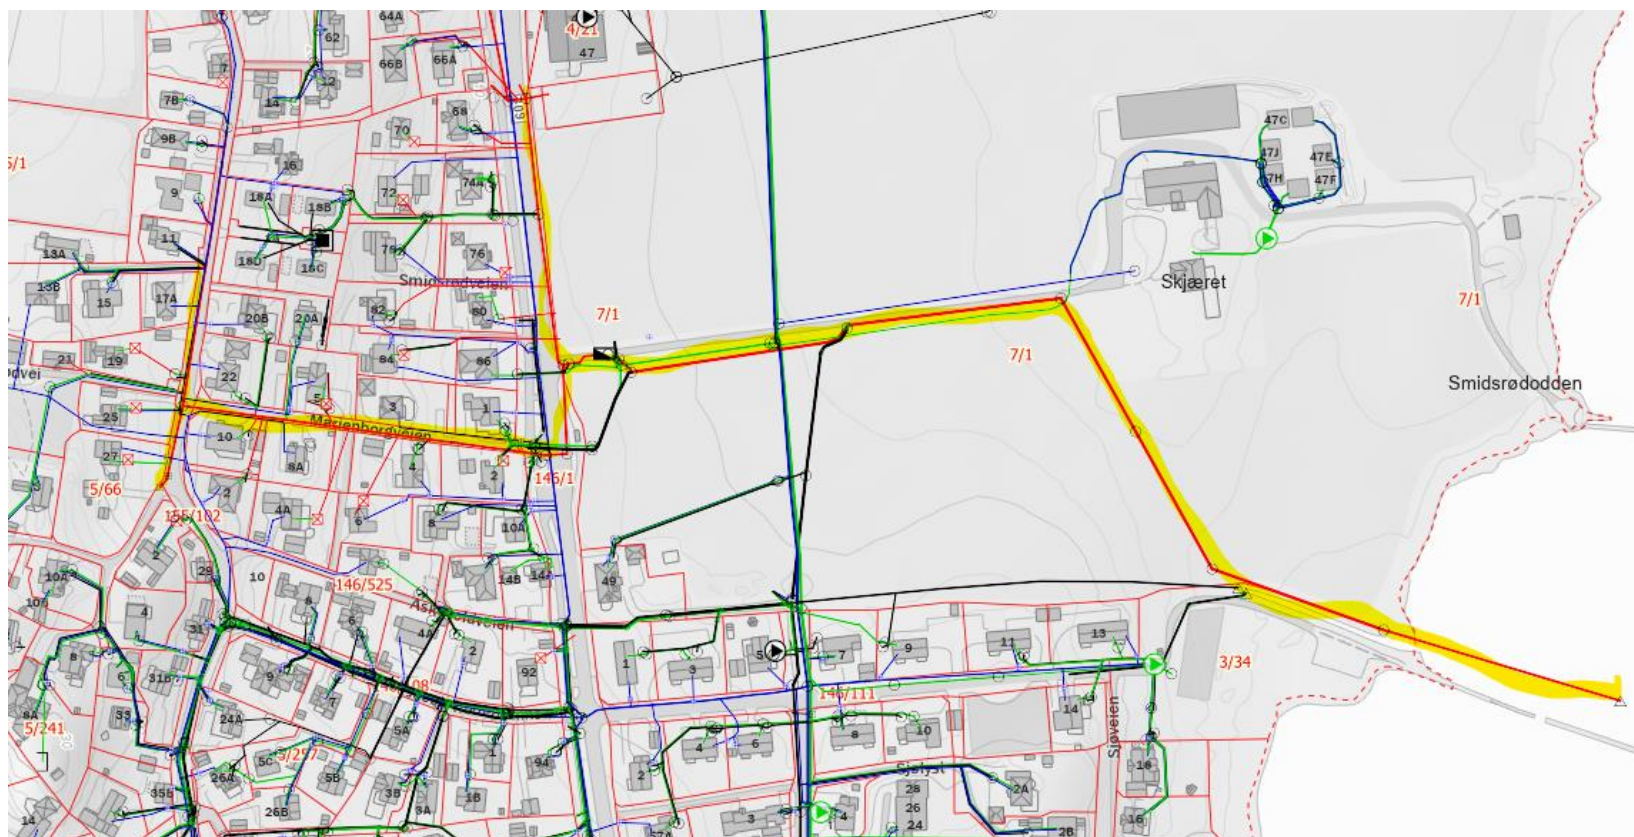


710173 – Brevik/Movik

Separering av avløp og tilknytning i området Brevik/Movik for å hindre utslipp til Vrengensundet. Midler til prosjektering.




710116 – Ramdal

Separering av avløp på Ramdal.
Anlegget er under utførelse.

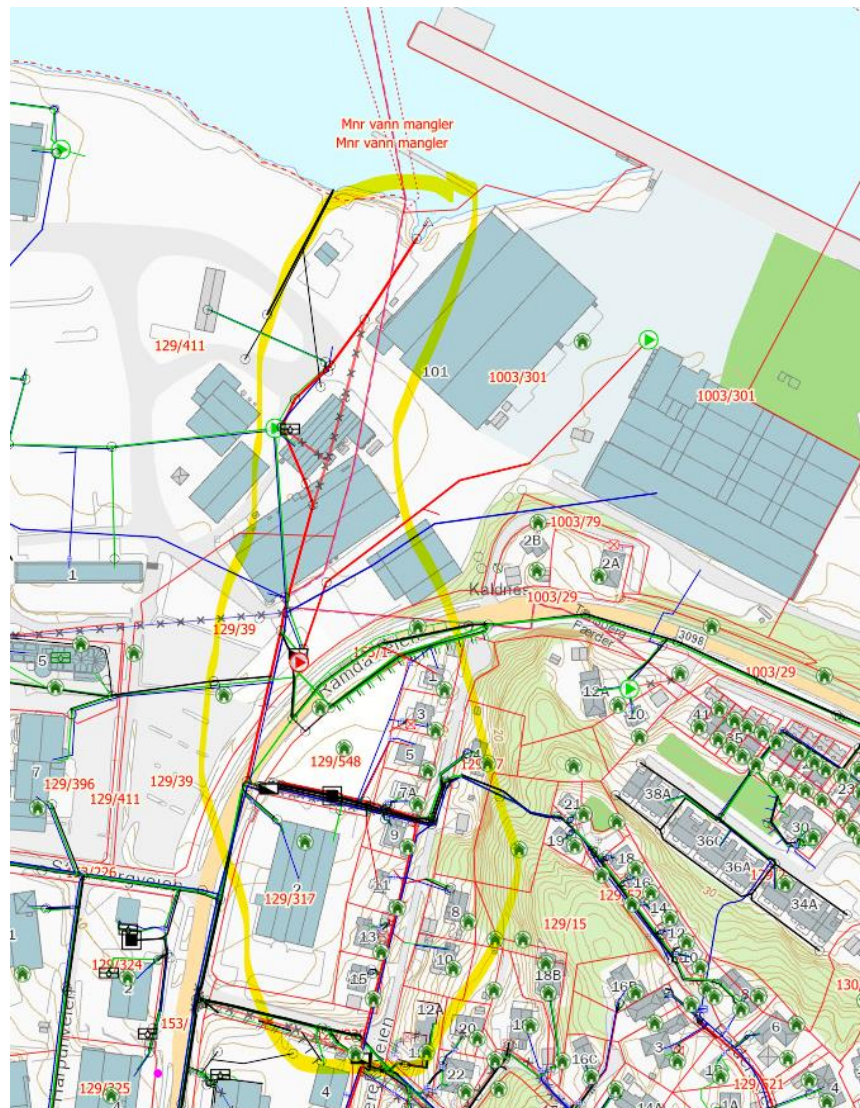


710091 – Gipøveien

Separering og tilknytning av
avløp fra Gipøveien mellom
Tanstadveien og Hjem sengveien.
Nærmer seg ferdig prosjektert.

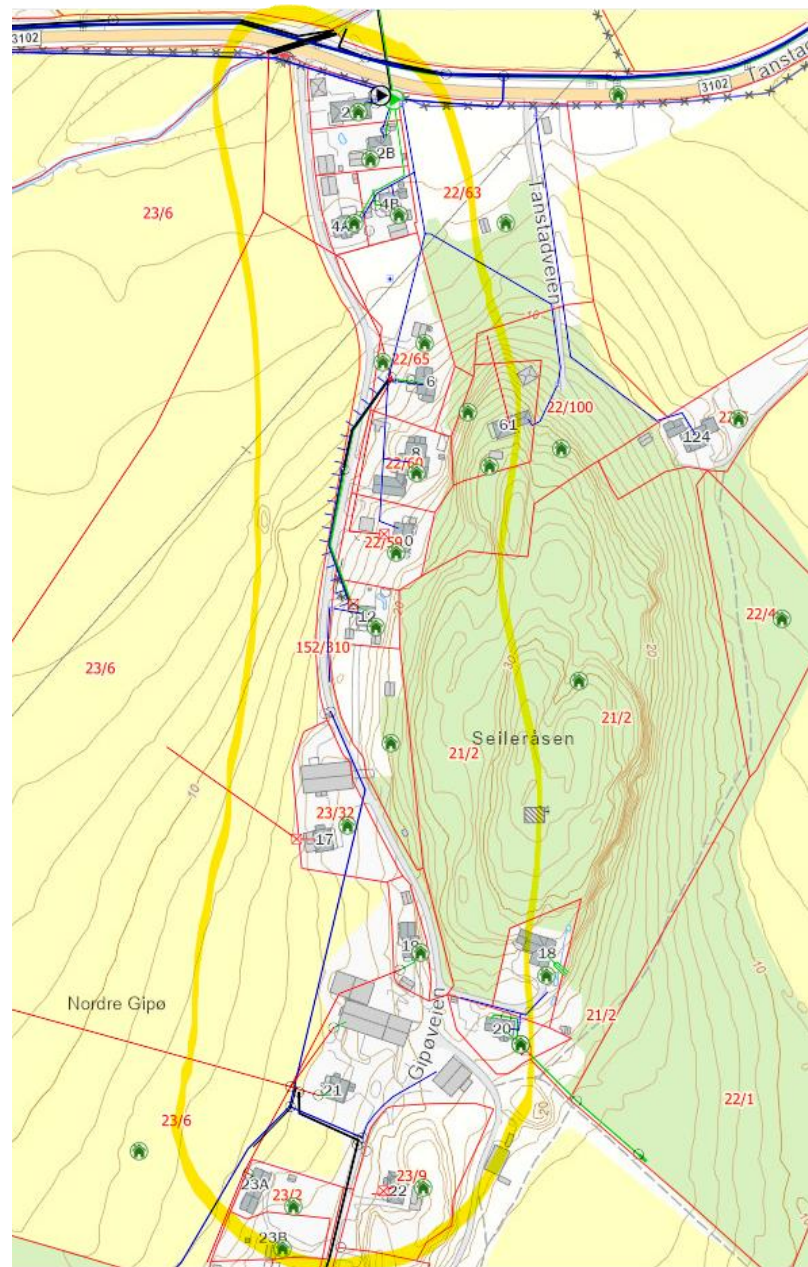

710137 – Banebakken - Skoleveien

Separering av avløp i området
Banebakken og Skoleveien på
Teie. Planlagt oppstart april i år.

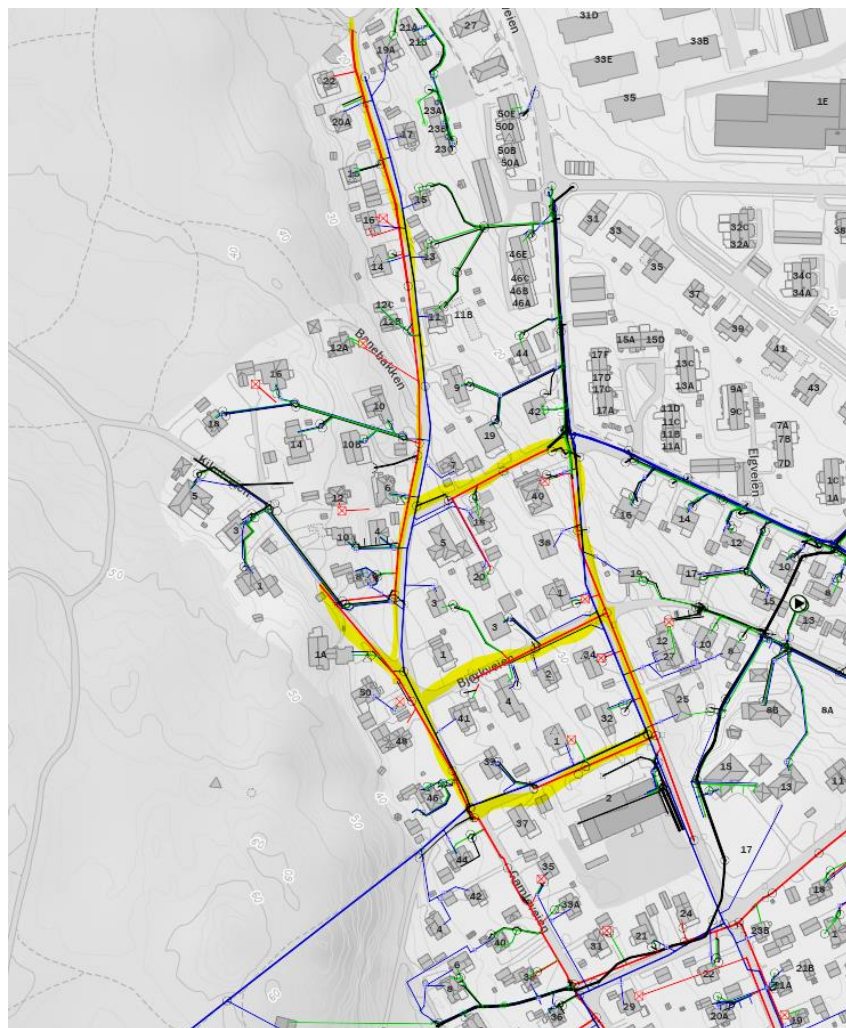

Øvrige større prosjekter som pågår.

Det er flere pågående prosjekter som ikke har blitt gitt nye midler i tiltaksplanen, men som planlegges startet opp i 2026, og antakeligvis gis midler i kommende delegerte saker når behov er mer tydelig.

De største av disse er:


- 710092 - Separering Neslund
- 710128 - Separering Tjøme sentrum – etappe 3
- 710156 – Tiltak rundt høydebassenget på Teie

Mindre prosjekter

- 710171 - Seileråsen separering
- 710172 – Småvikveien separering og tilknytning
- 710159 – Thueveien separering

710128 – Tjøme sentrum – etappe 3

Separering av avløp i Tjøme sentrum. Oppstart mot slutten av året.

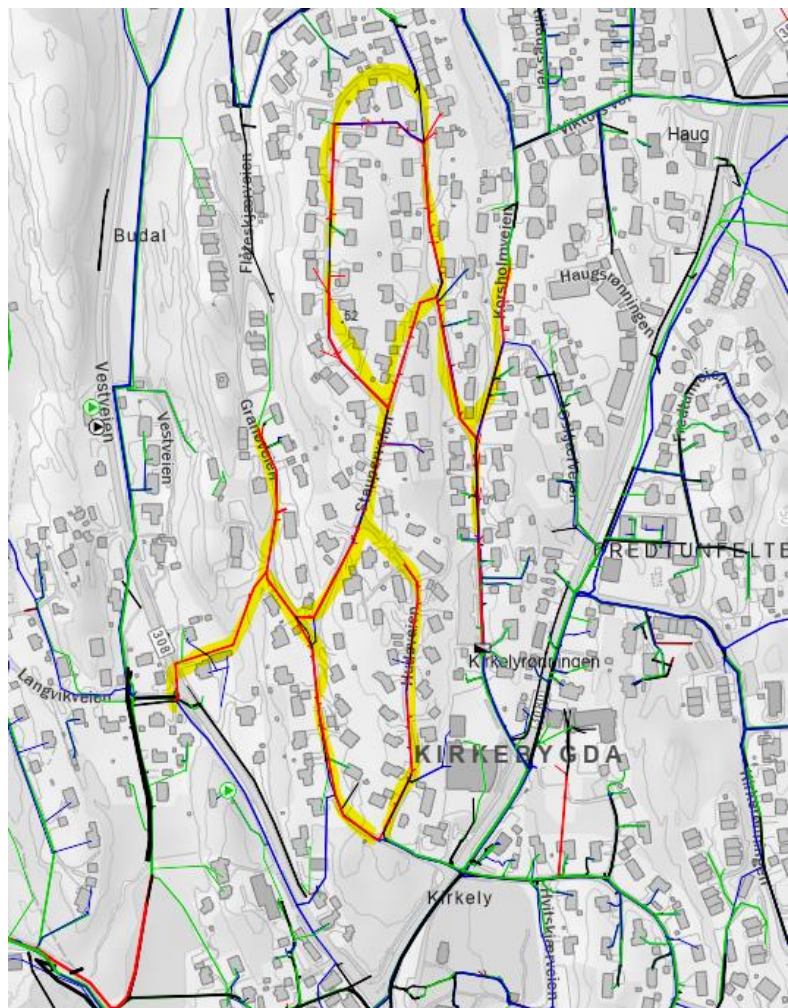

710156 – Teie høydebasseng


- Behov for å kunne kjøre vann fra Vestfold vann direkte ut på nett uten å måtte gå via bassengene.
- Innvendig overflatebehandling av bassengene.
- Nytt ventilkammer ut fra bassenget.

Finansiering av nye prosjekter:

		Vann	Avløp
1	Strømperenovering AF 2026-27	kr -	kr 5 000
2	Separering til Kolbergveien	kr 200	kr 400
3	Utskifting pumper Stranda pumpestasjon	kr -	kr 500
4	Rehabilitering Øhre pumpestasjon	kr -	kr 500
5	Oppgradering pumpestasjon Haug Gamle	kr -	kr 500
6	Oppgradering pumpestasjoner, mekanisk 2026-27	kr -	kr 1 500
7	Oppgradering el- og auto, avløp 2026-27	kr -	kr 2 500
8	Oppgradering kommunikasjon, 2026-27	kr 500	kr 1 000
9	Ramdal pumpestasjon - oppgradring	kr -	kr 3 500
10	Stangeby - Veibakken rehab. Vannl. (Kirkeveien) Del 2	kr 1 000	kr -
	SUM	kr 1 700	kr 15 400


Separering til Kolbergveien

Midler til prosjektering.

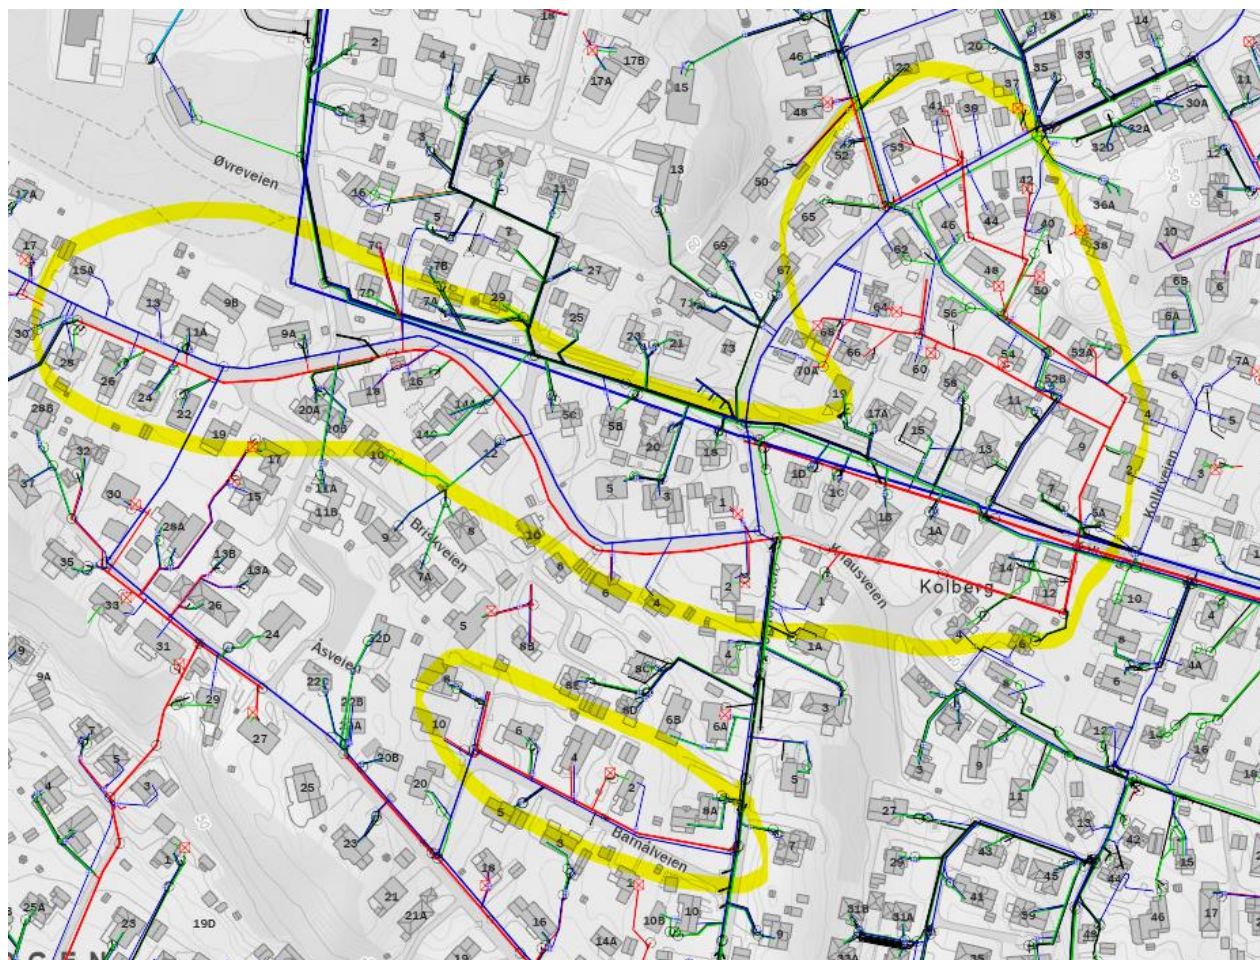

Stangeby – Veibakken – rehab. vannledning

Midler til prosjektering.

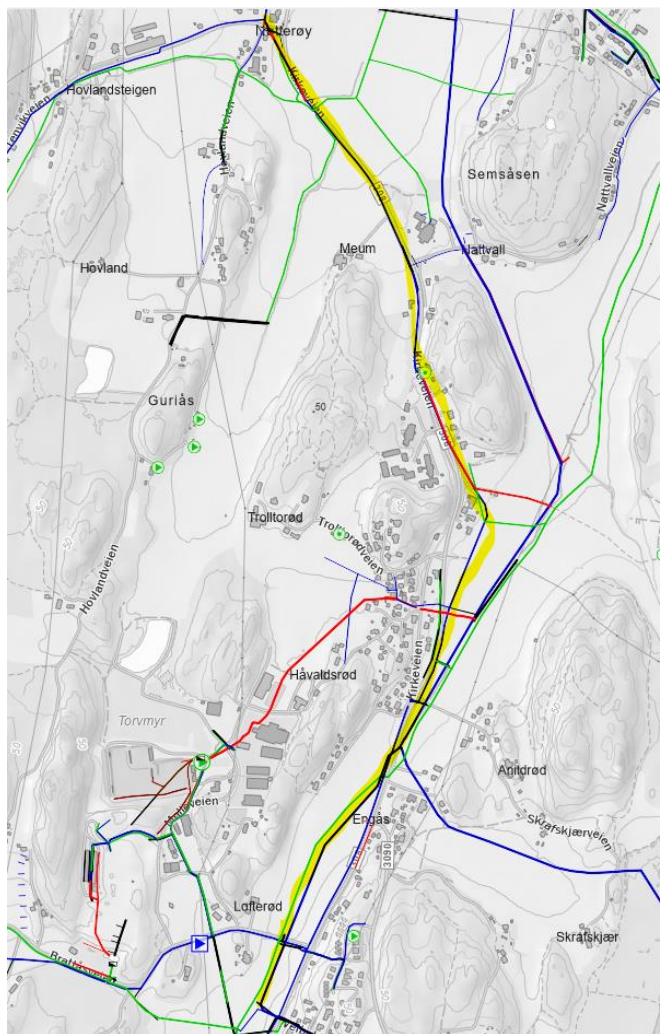

X faktorer som påvirker fremdriften:

- Grunneieravtaler
- Byggesaksbehandling
- Anskaffelsesprosess

Prosjektene gis midler gjennom delegerte saker gjennom året iht delegert myndighet i K-sak 1/18.

Gjenstående midler til fordeling i 2026:

Vann - 24,1 mill. kr

Avløp – 33,7 mill. kr

Spørsmål?

