




DETALJ A.
KANTSTEIN AV BETONG.
 LIMING OG SPIKRING PÅ NY ASFALT.
 OVERTREKK.

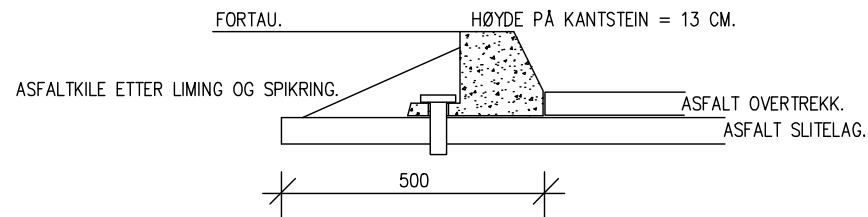


DETALJ C.
KANTSTEIN AV GRANITT.
 LITEN FAS.
 H=300 MM.
 B=150 MM.

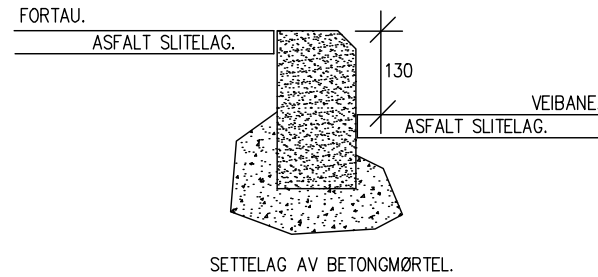


DETALJ D.
KANTSTEIN AV GRANITT.
 LITEN FAS.
 H=300 MM.
 B=150 MM.

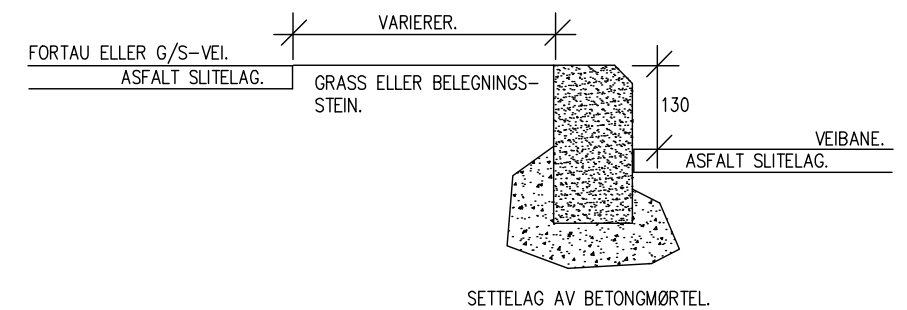

DETALJ AA.
KANTSTEIN AV BETONG.
 KANTSTEIN LANGS EKSIST. VEI.

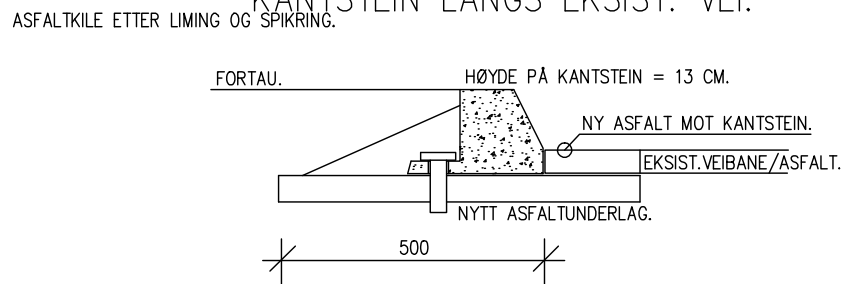

DETALJ B: SENTRUMSOMRÅDER.
KANTSTEIN AV GRANITT.
 LITEN FAS.
 H=300 MM.
 B=150 MM.

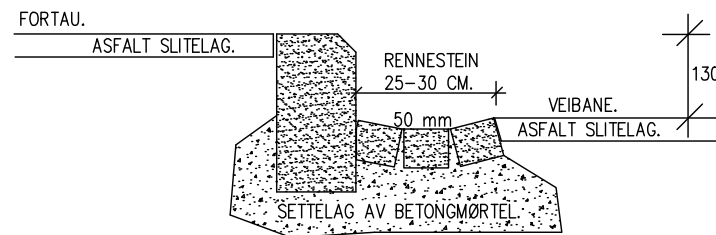


MERKNADER.

VED ADKOMSTER OG GANGFELT SKAL KANTSTEINEN SENKES TIL VISNING 3-5 CM.
 TYPE KANTSTEIN SKAL BESTEMMES I SAMRÅD MED KOMMUNENS REPRESENTANT.
 HENVISNING TIL ØVRIGE TEGNINGER, BESKRIVENDE DEL OG NS 3420-K.

DETALJ E.
RABATT/TRAFIKKDELER.
KANTSTEIN AV GRANITT.

H=300 MM.
 B=150 MM.

GRASS, BELEGNINGSSTEIN
 ELLER ASFALT.
 OVERHØYDE.
 BREDDEN VARIERER.

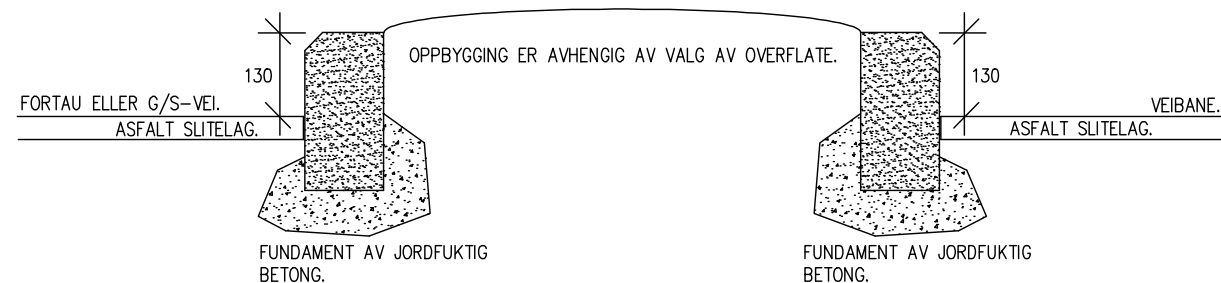

REV.	TEKST	REV. DATO	UTF	KONTR
VEIBYGGINGSNORM FÆRDER KOMMUNE				
VEDLEGG 2 KANTSTEINSDetaljer				04.04.2018 6.2